

DCRQ



DCR



Descrizione

DCR: diffusore a coni regolabili

- regolazione tramite vite micrometrica
- coni centrali amovibili per facile montaggio
- costruzione in alluminio verniciato RAL 9010
- altezza di montaggio compresa tra 2,8 e 6 m

DCRQ: come DCR ma con pannello 596x596

Accessori

SF: serranda a V

- 2 alette fino a diametro 315 (escluso termostatici)
- 4 alette per diametri superiori (escluso termostatici)

E: equalizzatore

SK: serranda captatrice + equalizzatore (a richiesta)

KD: kit fissaggio controsoffitto cartongesso (listino 25 €)


DCRQ-ATS / DCR-ATS: attuatore termostatico

Esecuzione speciale


VR: verniciatura secondo tabella RAL 9005 / 9006
supplemento fisso 30 € + 20% al pezzo

Altri RAL a richiesta

SF



SK



Listino prezzi


Tipo/DN	100	160	200	250	315	355	400	450	500	630
DCR	48	53	62	77	96	118	142	148	179	271
DCRQ	65	67	75	92	113	-	-	-	-	-
SF	17	20	21	24	29	37	51	62	66	133
DCR-ATS	-	148	160	180	240	-	-	-	-	-
DCRT-ATS	-	164	176	196	260	-	-	-	-	-
SK	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-

Consegna: - materiale con prezzi in neretto a stock s.v.
- altro materiale 2 settimane

Dimensioni

DN	100	160	200	250	315	355	400	450	500	630
D	98	158	198	248	313	353	398	448	498	628
B	194	280	360	445	560	640	680	735	805	943
E	230	335	423	517	640	730	776	825	917	1045
A	75	105	118	130	146	185	185	185	185	185
C	30	45	48	48	48	65	65	65	65	65
F	198	288	370	461	576	656	700	755	825	963
Q	596	596	596	596	596	-	-	-	-	-
AQ	70	100	110	120	126	-	-	-	-	-

DCR

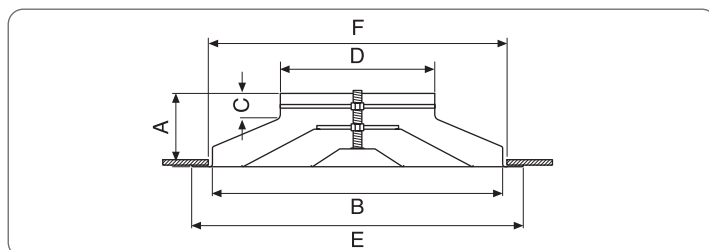

DCRQ

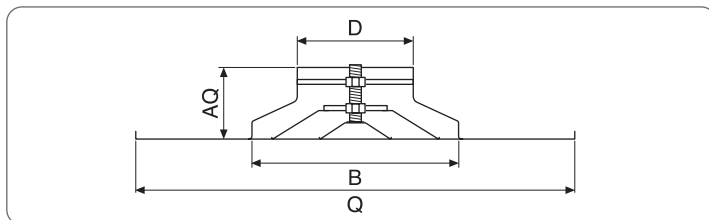


Tabella di Selezione per DCR e DCRQ con Vt = 0,25 m/s

AK	DN	Portata (m³/h)																											
(dm²)	(mm)	200		250		300		400		500		600		800		1000		1250		1500		1750		2000		2500			
1,5	160	25	1,4	30	1,7	36	2,1	45	2,8																				
		3,7	14,0	4,4	20	5,6	33	7,2	54																				
2,7	200			18	1,3	23	1,5	30	2,1	36	2,6	42	3,2																
				2,5	6,6	3	10	4	17	5	26	6	38																
4,0	250					15	1,3	22	1,7	27	2,1	33	2,6	41	3,5	50	4,5												
						2	4,2	2,7	7,7	3,4	12	4	17	5,6	33	7	52												
5,6	315							15	1,5	20	1,8	25	2,2	34	3	40	3,7	47	4,6										
								2,0	4,2	2,4	6	3	10	4	17	5	26	6,2	40										
7,4	355											20	1,9	25	2,6	34	3,3	42	4,1	47	5								
												2,3	5	3	9	3,8	16	4,8	23	5,5	32								
9,0	400													20	2,3	28	3,0	35	3,8	41	4,5								
														2,5	6,5	3	9	3,8	16	4,6	22								
1,1	450															22	2,7	26	3,3	35	4,0	40	4,8						
																2,5	6,5	3	9	3,8	16	4,4	20						
1,3	500																	24	3,0	29	3,6	34	4,3	38	4,9	45	6		
																		2,6	6,9	3,1	10	3,6	14	4,1	19	5	37		
1,9	630	NR	Lt																										
		Vk	Pa																			25	3,5	30	4,1	37	5,1	2,6	6,9

I valori NR non tengono conto dell'attenuazione ambiente

Correzione per lancio verticale

Δt(K)	-10	0	+10	+20	v _k	Δp _t	NR
L _t	x2	x1.15	x0.80	x0.50	x1.15	x1.30	+4

Correzione per altre Vt


Vt	0,2	0,25	0,375	0,5
L _t	1,25	1	0,75	0,5

Profili per controsoffitti


È possibile realizzare alcuni dei nostri prodotti con i bordi del pannello idonei alle varie tipologie di controsoffitti:

- DCRQ
- DEQ
- DQER/Q
- DMFQ
- DMUQ
- DQB4
- RSKP
- RSKO


L: Esecuzione consigliata per pannello di ispezione

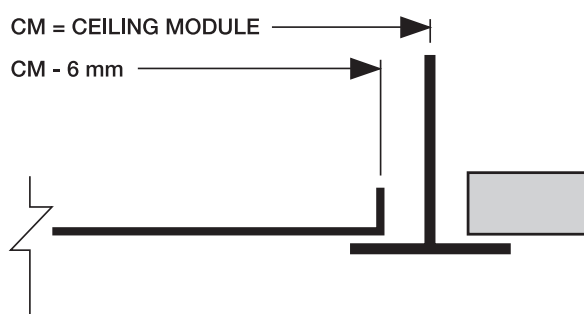

F: Fineline®

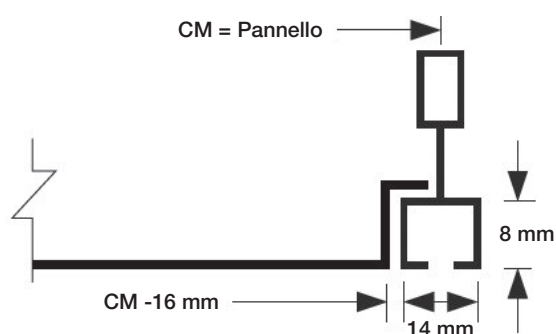

TL: a tegola (LAY-IN)

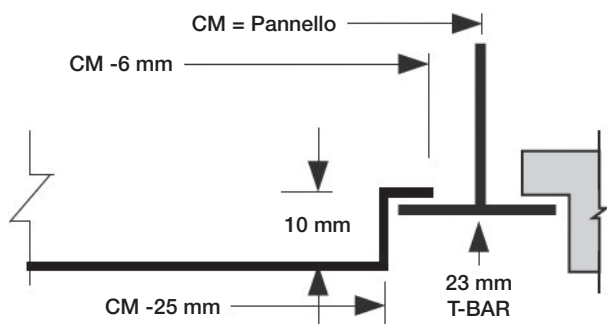

M ad incastro (SNAP-IN)

