

DK



DK-O



Descrizione

DKO: diffusore ad ugello orientabile caratterizzato da lunghi lanci con ridotta rumorosità

- costruzione in alluminio naturale
- direzione del lancio variabile da 0 a $\pm 30^\circ$
- massimo Δt di funzionamento $\pm 12^\circ\text{C}$
- applicazione diretta a canale rettangolare tramite flangia
- anello estetico di copertura flangia

Accessori

C: anello estetico di copertura flangia fissaggio (per DK)

DR: raccordo per canale circolare

DF: raccordo per tubo flessibile

R1: con motore proporzionale 0-10V, 24V (a richiesta)

R2: con motore on-off, 24V (a richiesta)

R3: con motore on-off, 220V (a richiesta)

RL: riduttore lancio (riduzione circa 30%)

DKO-ATS: attuatore termostatico

Esecuzioni speciali

DK: esecuzione con corpo interno conico, senza anello di copertura

W: verniciatura RAL 9010 (listino +20%)

VR: verniciatura secondo tabella RAL 9005 / 9006

supplemento fisso 30 € + 20% al pezzo

Altri RAL a richiesta

LpA: livello di pressione sonora con 4 dB(A) di attenuazione ambiente

Lancio: lunghezza del lancio corrispondente ad una velocità in ambiente di 0,2 m/s in funzione isoterma.


Listino prezzi

DN \ Tipo	DKO	DKO-ATS	DK	C	RL	DR	DF
40	-	-	78	-	-	48	22
50	-	-	83	-	-	49	23
80	-	-	93	40	-	50	25
120	A richiesta						
150	180	550	172	41	70	76	43
200	256	620	251	50	70	104	56
250	290	750	-	-	70	110	59

Consegna: 2 settimane


Dimensioni DKO

DN	De	D1	H
150	410	330	161
200	510	412	194
250	610	532	250



Dimensioni DK


DN	De	D1	H
40	135	80	56
50	166	102	78
80	254	180	131
120	334	260	221
150	387	300	233
200	485	400	308

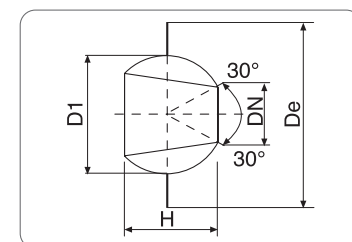


Scelta rapida DK

DN	m³/h	Pa	Rumore Lp(A) dB(A)	Lancio (m)
40	20-50	15-120	18-28	5-12
50	30-90	15-130	15-30	5-12
80	70-220	10-100	16-38	6-20
120	200-480	15-105	18-40	8-24


DKO 150

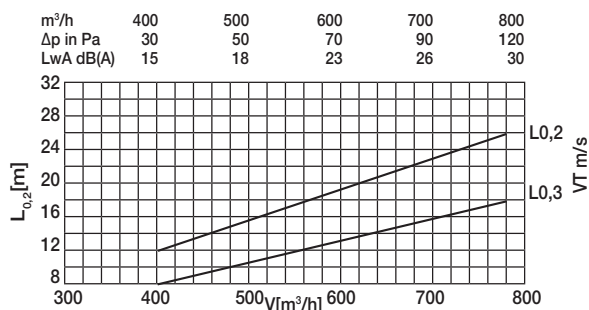


DKO 200

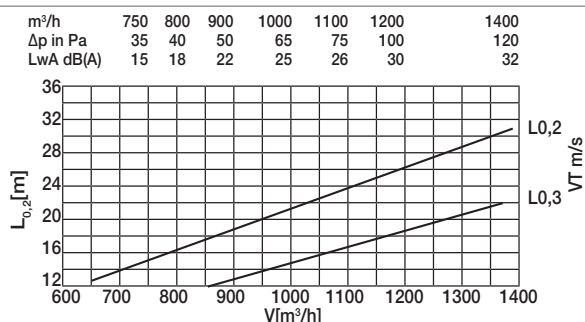

DKO 250

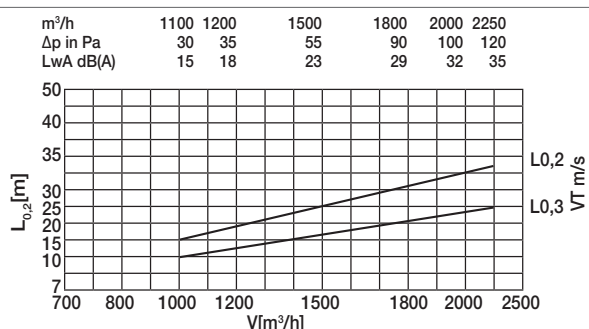

Montaggio canale




Dimensioni foro canale (F)

Tipo \ DN	150	200	250
DK	354	452	-
DKO - DKE	338	420	540

DR

Montaggio canale circolare




Dimens. di mont. canale circolare

DN	150	200	250
A	300	350	350
Ø canale	500-800	500-1000	500-1000

DF

Montaggio per tubo flessibile



Dimens. raccor. per tubo flessibile

DN	150	200	250
B	298	398	398
L	350	350	350

Fattore di correzione rumore per lancio con angolo $\alpha = 30^\circ$

DN	40	50	80	120	150	200	250
correzione	+2	+2	+4	+4	+4	+3	+3