

DQER



DQER/Q



Descrizione

DQER: diffusore circolare ad alto effetto induttivo con alette fisse

- altezza di installazione tra 2,7 - 4,0 m
- campo di funzionamento con $\Delta t \pm 10^\circ\text{C}$
- adatto per impianti a portata variabile
- adatto per montaggio con o senza controsoffitto
- costruzione in alluminio verniciato RAL 9010

DQER/Q: come DQER ma con pannello 596x596 per montaggio a controsoffitto 600x600

Accessori

PL: plenum ingresso laterale in acciaio zincato

R: rete equalizzatrice (listino 35 €)

S: serranda di taratura su plenum (listino 20 €)

I: isolamento esterno classe di reazione al fuoco B-s2-d0 (listino 30 €)


TCC: tronchetto con equalizzatore e speciali staffe per il collegamento a flessibile in controsoffitto in cartongesso (considerare per $\varnothing$ flessibile una grandezza inferiore rispetto al diffusore [es. Diffusore $\varnothing$ 200 > TCC Ingresso $\varnothing$ 160]).

Esecuzioni speciali

VR: verniciatura secondo tabella RAL 9005 / 9006
supplemento fisso 30 € + 20% al pezzo

Altri RAL a richiesta


Dimensioni PL

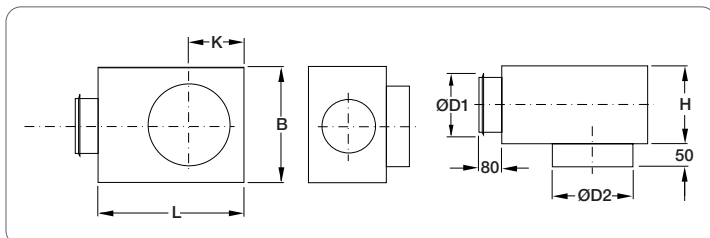


Listino prezzi

TIPO/DN	125	160	200	250	315	355	400
DQER	31	38	49	59	74	87	96
DQER/Q	80	89	102	114	130	133	140
PL	42	44	48	58	84	92	104

Dimensioni DQER




Dimensioni DQER/Q

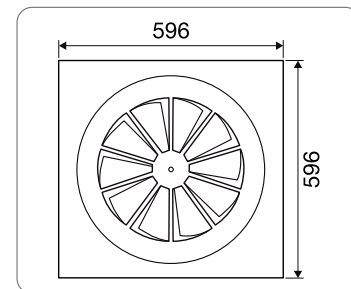

GRANDEZZA	A	C	D
125	225	122	82
160	250	157	82
200	300	197	82
250	350	247	85
315	415	312	85
355	455	353	105
400	520	398	107

ØD1	ØD2	H	L	B	K
99	125	170	320	320	123
124	160	170	470	320	140
159	200	205	500	440	170
199	250	245	650	520	195
249	315	295	700	570	228
314	400	360	700	570	255

Diagramma di selezione

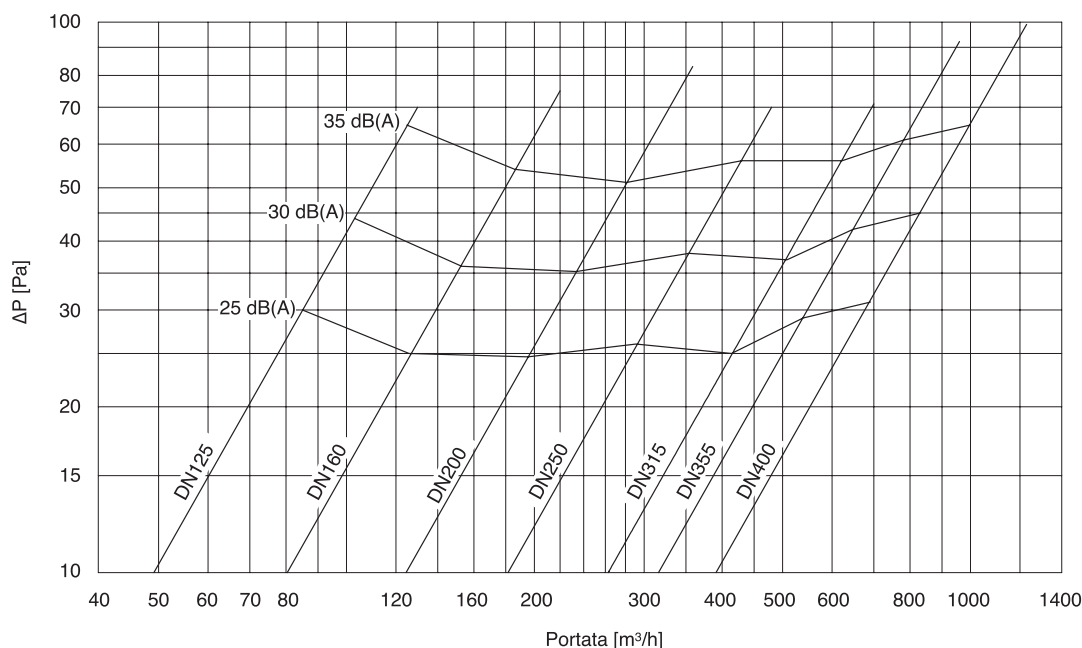


Livello di pressione sonora con 4dB di attenuazione ambiente.

Profili per controsoffitti


È possibile realizzare alcuni dei nostri prodotti con i bordi del pannello idonei alle varie tipologie di controsoffitti:

- DCRQ
- DEQ
- DQER/Q
- DMFQ
- DMUQ
- DQB4


L: Esecuzione consigliata per pannello di ispezione

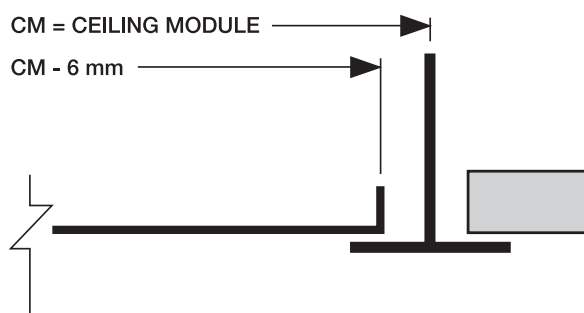

F: Fineline®

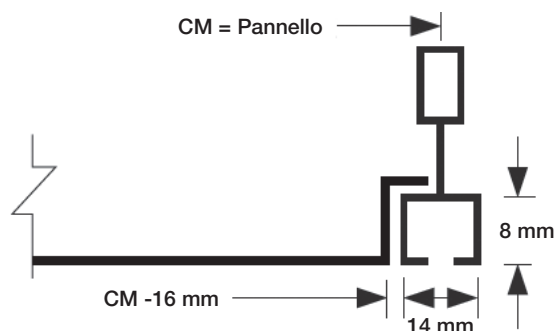

TL: a tegola (LAY-IN)

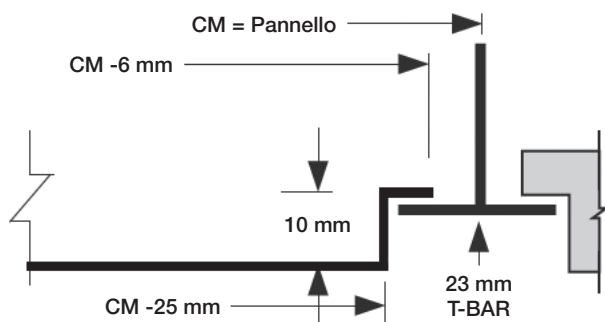

M ad incastro (SNAP-IN)

