



Descrizione

RSKP: diffusore a schermo piatto regolabile quadrato forato
 • 3 possibilità di regolazione della feritoia perimetrale di uscita aria
 • costruzione in acciaio verniciato bianco RAL 9010

RSKO: come RSKP ma a schermo piatto non forato (pieno)

RSRP: come RSKP ma versione circolare con schermo forato

RSRO: come RSKP ma versione circolare con schermo non forato (pieno)

Accessori

PL: plenum ingresso laterale ribassato

I: isolamento esterno classe di reazione al fuoco B-s2-dO (listino 30 €)

S: serranda sull'ingresso (listino 20 €)

Esecuzioni speciali

• costruzione in acciaio inox AISI 304

VR: verniciatura secondo tabella RAL 9005 / 9006
 supplemento fisso 30 € + 20% al pezzo

Altri RAL a richiesta

Esecuzione per controsoffitti speciali a richiesta (rif. pag. 10)

Listino prezzi

Tipo/ DN	125	160	200	250	315	400
RSKP	106	123	130	138	150	183
RSKO	106	123	130	138	150	183
RSRP	112	115	142	164	190	224
RSRO	106	112	134	145	169	202
PL	42	44	48	58	84	104

Scelta rapida


Diffusore con feritoia S 25 mm, perdita di carico 50 Pa

RSRO, RSRP con plenum non isolato

Grandezza RSR(Ø,P)	PL Ø D1	Portata m³/h corrispondente al livello di pressione sonora		
		25 dB	30 dB	35 dB
125	100	100	150	200
160	125	200	250	300
200	160	250	350	400
250	200	400	500	550
315	250	500	600	650
400	315	600	700	800


RSRO, RSRP con plenum isolato internamente con materiale afonico:
 valori di portata in m³/h + 10%

Dimensioni PL

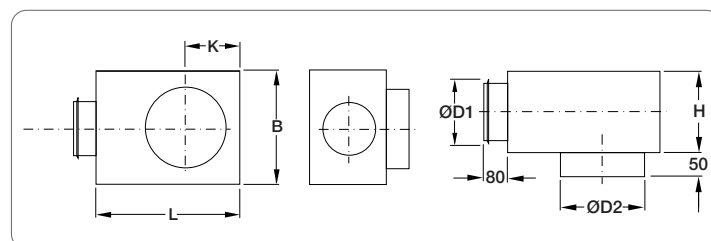

ØD1	ØD2	H	L	B	K
99	125	170	320	320	123
124	160	170	470	320	140
159	200	205	500	440	170
199	250	245	650	520	195
249	315	295	700	570	228
314	400	360	700	570	255


Dimensioni RSRP / RSRO

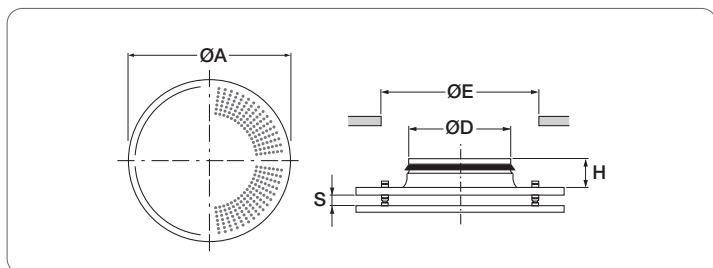

RSRP / RSRO

Grandezza Ø	DN A	DN E	H	S	SCATTI	
					S1	S2
125	210	160	58	15	25	35
160	250	200	60	15	25	35
200	350	300	63	15	25	35
250	450	400	80	15	25	35
315	550	500	80	15	25	35
400	550	500	100	15	25	35

Dimensioni RSKP / RSKO

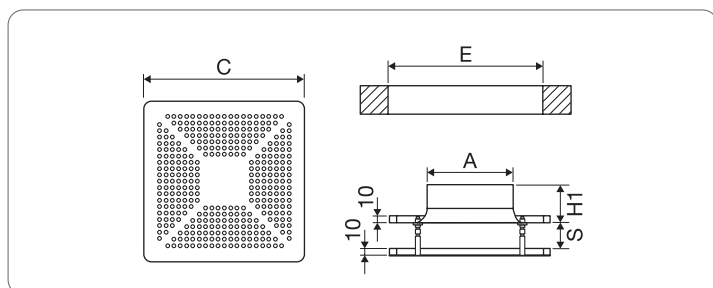

RSKP / RSKO

Grandezza Ø	C	E	H1	S	SCATTI	
					S1	S2
125	230	160	58	15	25	35
160	280	200	60	15	25	35
200	370	300	63	15	25	35
250	480	400	80	15	25	35
315	595	500	80	15	25	35
400	595	500	100	15	25	35