

SMRZ



► **PRODOTTO PROVISTO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UNI 9494/2 - 2017 PER TEMPERATURE FINO A 722 ° C**

Descrizione

SMRZ: bocchetta di mandata/ripresa a doppio ordine di alette orientabili, 1 verticale calandrata a misura del canale circolare

- esecuzione in acciaio zincato
- fissaggio con viti (escluse)

SMRVZ: come SMRZ ma unico filare verticale

SMRHZ: come SMRZ ma unico filare orizzontale

Accessori

SC: serranda a contrasto

SK: serranda captatrice ad alette multiple regolabili (prezzi a richiesta)

Esecuzioni speciali

- Esecuzione in acciaio inox AISI 304/316

W: verniciatura RAL 9010 (listino +20%)

VR: verniciatura secondo tabella RAL 9005 / 9006
supplemento fisso 30 € + 20% al pezzo

Altri RAL a richiesta

Listino prezzi SMRZ

H/L	225	325	425	525	625	825	1025
75	24	30	35	41	45	60	75
125	29	37	43	51	52	75	93
225	-	-	56	67	74	102	125

Listino prezzi SMRVZ

H/L	225	325	425	525	625	825	1025
75	23	29	33	39	43	57	72
125	28	35	41	48	49	72	88
225	-	-	54	64	71	97	118

Listino prezzi SMRHZ

H/L	225	325	425	525	625	825	1025
75	22	27	32	37	41	54	68
125	26	33	38	46	46	68	84
225	-	-	51	61	67	92	112

SC

H/L	225	325	425	525	625	825	1025
75	14	14	15	17	19	25	32
125	17	17	20	23	25	33	40
225	25	25	28	35	38	46	54

SMRZ

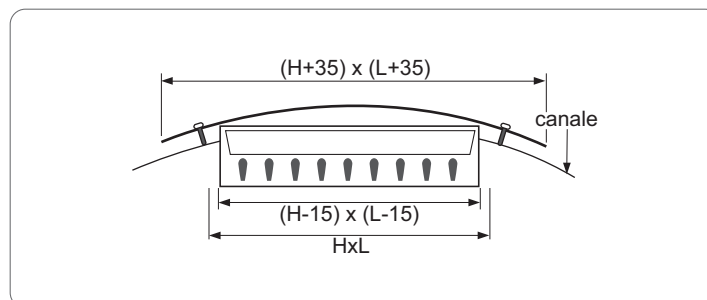


Tabella di Selezione - Vt 0,375 m/s

AK (dm²)	L x H (mm)	Portata (m³/h)													
		100		150		200		300		400		500		600	
1,1	325x75	17	2,8	28	4,1	35	5,5	4,5	8,3						
		2,5	16	3,8	35	5,1	62	7,6	140						
1,5	425x75	-	2,4	20	3,6	28	4,7	38	7,1	46	9,5				
		1,9	8,4	2,8	19	3,7	33	5,5	75	7,4	134				
1,9	525x75			15	3,2	23	4,2	33	6,3	41	8,4	47	11		
				2,2	12	2,9	21	4,4	47	5,8	83	7,3	130		
2,3	625x75 325x125					18	3,8	29	5,7	37	7,6	42	9,6	47	11
						2,4	14	3,6	32	4,8	47	6,0	89	7,2	128
3,0	825x75 425x125							23	5	31	6,7	37	8,4	41	10
								2,8	19	3,7	33	4,6	52	5,5	75
3,7	1025x75 525x125							19	4,5	26	6	32	7,5	37	9,0
								2,2	12	3,0	22	3,7	34	4,5	49
4,5	625x125 325x225									22	5,5	28	6,8	32	8,2
										2,5	15	3,1	23	3,7	33
6,0	825x125 425x225											22	5,9	26	7,1
												23	13	2,8	19
7,5	1025x125 525x225											17	5,3	21	6,4
												1,9	8,4	2,2	12
9,0	1225x125 625x225													17	5,8
														1,9	8,4
12,0	825x225													25	7,7
														3,6	33
15,0	1025x225													19	6,7
														1,9	8,4
		NR	Lt											24	3,0
		Vk	Δpt											3,7	33
														43	15
														5,9	85
														47	17
														5,9	85
														49	19
														6,1	93
														43	17
														4,5	52
														7	118
														3,7	33
														4,5	75
														3,7	33

I valori NR non tengono conto dell'attenuazione ambiente