

SR20Z



► **PRODOTTO PROVISTO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UNI 9494/2 - 2017 PER TEMPERATURE FINO A 722 ° C**

Descrizione

SR20Z: griglie di ripresa con alette inclinate fisse, passo 20 mm

- costruzione in acciaio zincato
- fissaggio con clips a frizione

SR10: griglie di ripresa in acciaio stampato

- colore RAL 9010
- fissaggio con viti (escluse)

SC: serranda a contrasto (solo SR20)

CT: controtelaio a muro o canale

Esecuzioni speciali

SR20W: finitura RAL9010 (listino +20%)

SR20X: finitura in acciaio inox AISI 304 (listino x2,5)

SR20XX: finitura in acciaio inox AISI 316 (listino x3)

SR20..R: completa di rete antivolatile (listino +40%)


SR20..FV: fissaggio con viti a vista (escluse)

VR: verniciatura secondo tabella RAL 9005 / 9006


supplemento fisso 30 € + 20% al pezzo

Altri RAL a richiesta

SR10

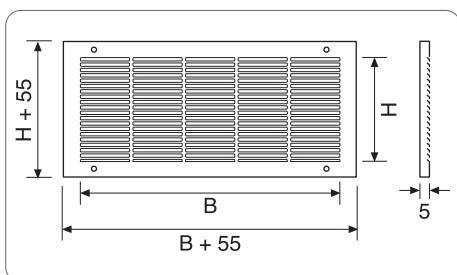

SR20



Listino prezzi SR20Z

H/L	200	300	400	500	600	800	1000	1200
100	26	28	30	33	35	37	44	55
150	32	34	39	42	44	46	52	65
200	38	40	43	46	48	55	65	75
300		53	56	60	68	72	78	82
400			70	74	79	90	97	105
500				88	99	108	115	130
600					107	118	129	144

Consegna: 2 settimane

Listino prezzi SC

H/L	200	300	400	500	600	800	1000	1200
100	10	11	12	14	17	21	26	32
150	11	12	14	17	20	26	29	33
200	14	16	17	20	24	29	32	35
300	16	20	24	26	28	35	41	48
400	17	24	27	33	35	42	49	59

Consegna: prezzi in neretto a stock s.v. / altro materiale 2 settimane

Listino prezzi CT

H/L	200	300	400	500	600	800	1000	1200
100 150 200	9			12			19	
300 400	-			12				

Listino prezzi SR10

H/L	200	300	400	500	600	800	1000	1200
100	11	12	14	16	17	19	24	29
150	14	17	20	26	31	36	40	47
200	16	22	26	34	36	47	52	62
300	22	34	42	48	58	78	102	120

Tabella di Selezione SR20

AK (dm²)	L x H (mm)	Portata (m³/h)																							
		150		200		300		400		500		600		800		1000		1200		1500		2000		2500	
1,3	200x100	15		25																					
		3,2	11	4,2	19																				
2,0	300x100	-		15		25																			
	200x150	2,1	5	2,7	8	4	17																		
3,0	400x100 300x150				-		15		25		30														
	200x200				1,9	4	2,7	8	3,6	14	4,6	22													
3,5	500x100				15		22		28		32														
					2,3	5,5	3,2	11	4	17	4,7	23													
4,5	600x100 400x150						15		25		27		34												
	300x200						2,5	6,6	5,1	10	3,7	14	4,8	24											
6,0	800x100 500x150								15		21		28		34										
	400x200								2,4	6	2,7	8	3,7	14	4,6	22									
7,5	1000x100 500x200										15		24		29		33								
	300x300										2,2	5	3	10	3,7	14	4,4	20							
9,3	800x150 600x200												18		25		28		35						
	400x300												2,4	6	3	10	3,5	13	4,6	22					
12,5	1000x150 800x200														15		22		28		35				
	400x400														2,2	5	2,6	7,1	3,3	11	4,4	20			
17,5	1000x200																15		22		28		34		
	500x400																1,9	3,8	24	6	3,2	11	3,9	16	
22,0	1000x300	NR	Lt																						
	500x500	Vk	Δpt															15		24		29		3,2	11

I valori NR non tengono conto dell'attenuazione ambiente