

Descrizione

GSZ: griglia di presa aria esterna antisabbia

- telaio e alette a C (in acciaio zincato)
- test di efficienza e perdite di carico eseguiti secondo EN13181: 2001 presso VTT

GSA: come GSZ ma in lamiera d'alluminio peralluman lega 5754

GSX: come GSZ ma in acciaio inox aisi 304 (listino x2,5)

GSXX: come GSZ ma in acciaio inox aisi 316 (listino x3)


GS-KSN: con cavi scaldanti antighiaccio (a richiesta - vedi foto)

GSX-KSN:

- cavi scaldanti per zone safe
- cavi scaldanti per zone atex
- riscaldamento da 500W/m² con cavi da 40W/m e temperatura superficiale 10°C

R: rete antivoltale (listino 35 €/mq)

GSZ

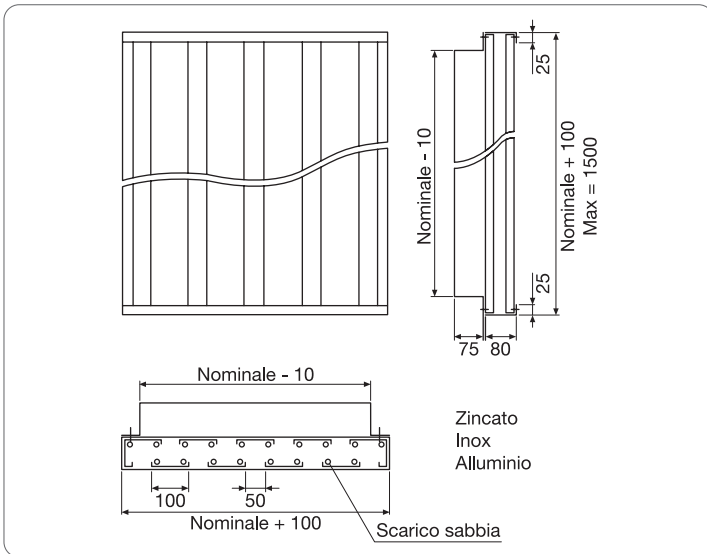

Listino prezzi GSZ

HxL	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100
300	154	180	205	231	257	282	308	333	359	385	411	436	462
400	164	192	221	249	277	305	333	362	390	419	447	475	504
500	174	205	236	267	298	329	359	390	422	453	483	514	545
600	185	218	252	285	319	352	385	419	453	486	519	553	587
700	195	231	267	303	340	375	411	448	484	520	556	592	628
800	205	244	283	321	360	399	437	476	515	554	592	631	670
900	215	257	298	340	381	422	463	505	546	587	629	670	711
1000	225	269	313	358	402	445	489	533	577	621	665	709	753
1100	236	282	329	376	422	468	515	562	608	655	701	748	795
1200	246	295	344	394	443	492	541	590	639	688	737	787	836
1300	257	308	360	412	463	515	567	619	671	722	774	826	878
1400	267	321	375	430	484	538	593	647	702	756	810	865	919
1500	277	334	391	447	505	562	619	676	733	789	846	904	961

Listino prezzi GSA

HxL	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100
300	171	208	244	280	317	353	389	425	461	498	534	570	606
400	189	228	268	307	346	385	424	463	502	541	580	620	659
500	207	249	291	333	375	418	459	501	543	585	627	669	711
600	225	270	315	360	405	450	494	539	584	629	674	719	764
700	243	291	339	386	434	482	529	577	625	673	720	768	816
800	260	311	362	413	463	514	565	615	666	717	767	818	869
900	279	332	386	439	493	547	600	653	707	760	813	867	921
1000	296	353	410	465	522	579	635	691	748	804	860	917	973
1100	314	374	433	492	552	611	670	729	789	848	907	966	1026
1200	332	394	457	519	581	643	705	767	830	892	954	1016	1078
1300	350	415	480	545	610	675	740	806	871	936	1000	1065	1130
1400	368	436	504	572	640	708	775	843	911	979	1047	1115	1183
1500	386	456	527	598	669	740	811	881	952	1023	1094	1164	1235

Densità aria 1,20 kg/m ³	
V m/s	Δp Pa
0,5	7,9
1,0	33,5
1,5	74,5
2,0	134
2,5	212
3,0	304
3,5	413

V: velocità frontale m/s (BxH)
Δp: perdita di carico Pa

Diagramma di scelta

