

## AXIAL WINDER



► **SPECIALE PROFILO WINDER:** MAGGIOR EFFICIENZA E RIDOTTA RUMOROSITÀ



### Descrizione


**AW:** ventilatori assiali intubati, speciale profilo della pala "Winder" consente una rumorosità ridotta e a parità di potenza motore una maggior efficienza e pressione

- versioni certificate 300°C 2 h - 400°C 2 h nella zona a rischio
- cassa in acciaio verniciato epossidico
- ventola ad alta efficienza, profilo "Winder" in alluminio
- motori IP 55 in classe F
- temperatura di funzionamento -20°C / +70°C

### Opzioni

- costruzione in acciaio INOX
- motori con varie polarità
- selezione con programma dedicato
- costruzioni speciali a richiesta

### Dimensioni

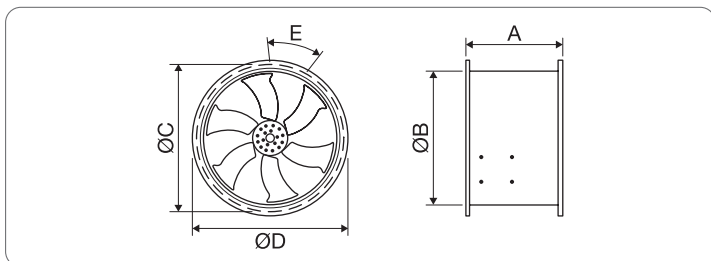

Taglia	A	Ø B	Ø C	Ø D	E	Kg*
560	400	565	620	648	12x30	55
630	400	640	690	720	12x30	84
710	500	720	770	800	12x30	90
800	600	807	860	900	16x22,5	130
900	700	910	970	1010	16x22,5	204
1000	700	1010	1070	1110	16x22,5	221
1250	900	1265	1315	1355	16x22,5	268

\*: peso indicativo con motore della massima potenza

### Tabella di selezione e listino prezzi

GR	Poli	kW	Pressione statica (Pa)									Rumore LpA (dBA)	€		
			0	100	200	400	600	800	1000	1200	1400		AW	AW F300	AW F400
			Portata (m³/h)												
560	2	4,00	20000	19000	18000	16000	14000	11000	7000	5000		80	1970	2507	4388
560	2	5,50	24500	23500	23000	21000	18500	16500	13500	9000	5000	82	2338	3055	5349
560	2	7,50	28000	27000	25500	23000	21000	18000	15500	10500	7000	83	2539	3347	5938
			Pressione statica (Pa)									€			
GR	Poli	kW	0	100	200	300	400	500	600	700	800	Rumore LpA (dBA)	AW	AW F300	AW F400
			Portata (m³/h)												
560	4	0,55	10000	8000	5800	2600	-	-	-	-	-	66	1309	1638	2631
560	4	0,75	12100	10500	8000	4500	-	-	-	-	-	68	1449	1670	2739
560	4	1,10	14000	10700	9500	5700	-	-	-	-	-	68	1514	1686	2851
630	4	0,75	13500	11900	9000	5700	3000	-	-	-	-	69	1618	1838	2723
630	4	1,10	-	15000	12500	6000	-	-	-	-	-	72	1690	1858	2839
630	4	1,50	18500	17000	14000	10000	-	-	-	-	-	71	1782	1906	3119
710	4	1,10	16000	14000	11000	6500	-	-	-	-	-	74	1854	2182	3379
710	4	1,50	18000	17000	13500	10000	5500	-	-	-	-	73	1942	2218	3640
710	4	2,20	23500	21000	17500	11000	-	-	-	-	-	72	2090	2551	4040
800	4	3,00	27500	25000	21000	17500	12500	8500	-	-	-	73	2434	2919	4725
800	4	4,00	33000	31500	29500	25000	18500	-	-	-	-	76	2623	3239	4965
800	4	5,50	35000	34000	31500	27000	22000	-	-	-	-	75	2947	3752	5590
900	4	4,00	35000	31500	29000	25000	20000	15000	12000	-	-	76	3159	3532	5189
900	4	5,50	41000	39000	35000	29000	25000	19000	15000	-	-	79	3495	4076	5814
900	4	7,50	49500	45000	41000	39000	32000	25000	15000	-	-	83	3784	4517	6150
1000	4	7,50	55000	50000	48000	42000	39000	32000	26000	21500	19000	80	3996	4989	6831
1000	4	11,00	61000	59000	58000	52000	48500	40000	36000	30000	20000	80	5189	6783	8861
1000	4	15,00	-	-	69500	67000	62000	57000	50000	38000	29000	81	5465	7135	10158
1250	4	15,00	90000	85000	82000	79500	75000	65000	60000	50000	42000	86	6434	8108	11331
1250	4	22,00	110000	105000	100000	96000	91000	84000	79000	68000	60000	89	11580	13193	17217
1250	4	30,00	130000	125000	120000	117000	110000	100500	100000	90000	80500	91	13069	15379	20621

LpA: misurata a 1 m

### Listino prezzi Accessori

Grandezza	Listino €				
	Coppia di piedi	Giunto antivibrante	Supporti antivibranti (kit 4 pz.)		Rete
			Misure	€	
560	128	360	50/75	296	68
630	200	480			76
710	312	513			84
800	336	609			108
900	392	729	75/100	312	136
1000	521	785			208
1250	753	1097			224