

PP



Descrizione

PP: ventilatore centrifugo per l'estrazione dell'aria in ambienti corrosivi

- coclea in polietilene
- girante stampata in polipropilene
- struttura in acciaio zincato con verniciatura a polvere
- motore trifase 220/380/50Hz
- viteria in acciaio inox AISI 304/316
- temperatura di funzionamento -40°C / +70°C

Accessori

PMR: tronchetto con rete in polipropilene

PST: serranda di taratura in polipropilene

PSS: serranda di gravità in polipropilene

Esecuzioni speciali

PPEExd: motore trifase antideflagrante EExd versione ATEX 2G ZONA 1 - 2 GD ZONA 21 - 22

X: supporto motore in acciaio inox AISI 304/316

A: coclea antistatica


Nota: Specificare sempre il tipo di orientamento

Listino prezzi

GR	DN	kW	RPM	Listino €						
				PP	PPEExd	PMR	PST	PSS	A	X
202	160	0,18	2800	790	1445	101	183	195	75	146
204	160	0,12	1400	786	1441	101	183	195	75	146
252	200	0,37	2800	1060	1962	135	206	240	157	221
254	200	0,12	1400	1007	1797	135	206	240	157	221
282	225	0,75	2800	1348	2325	154	217	281	225	262
284	225	0,18	1400	1206	2067	154	217	281	225	262
312	250	1,50	2800	1621	2905	180	225	311	243	326
314	250	0,25	1400	1378	2370	180	225	311	243	326
316	250	0,18	900	1411	2389	180	225	311	243	326
352	280	2,20	2800	1891	3377	191	236	333	292	371
354	280	0,37	1400	1602	2737	191	236	333	292	371
356	280	0,18	900	1617	2737	191	236	333	292	371
404	315	0,55	1400	2033	3242	198	281	352	386	887
406	315	0,25	900	1988	3205	198	281	352	386	887
452	355	3,00	2800	5043	7076	243	285	393	479	1528
454	355	1,10	1400	2591	3935	243	285	393	479	1007
456	355	0,37	900	2392	3729	243	285	393	479	1007

Tipo	kW	rpm Giri	A	B	ØD	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	Kg
20	0,12	1370	140	180	160	150	138	60	370	250	190	100	195	95	140	225	10
	0,18	2750									190						
25	0,12	1370	183	228	200	180	170	80	465	310	190	100	252	110	140	282	10
	0,37	2820									210						
28	0,16	1370	208	255	225	190	190	80	520	350	190	120	277	120	190	312	17
	0,75	2820									232						
31	0,25	1400	240	280	250	200	210	80	580	410	210	150	315	140	230	350	23
	1,50	2850									245						
35	0,37	1400	260	312	280	220	230	80	640	445	210	150	345	150	230	380	28
	2,20	2870									270						
40	0,55	1420	290	352	315	240	264	80	723	495	232	170	325	160	250	425	38
	0,25	920									210						
45	1,10	1420	324	392	355	265	290	80	810	550	245	170	370	173	250	470	46
	0,37	920									232						

Orientamento

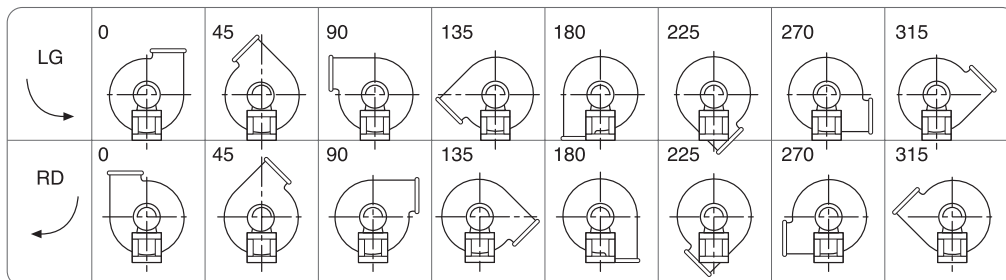

Dimensioni

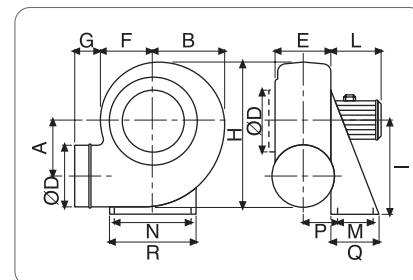


Tabella di selezione

GR	Motore	kW	n.	LP	Q= m³/h															
					480	540	600	720	840	960	1080	1200	1320	1500	1680	1860	2100	2400	3000	3360
					mm H ₂ O															
P 202	63 A2	0,18	2750	62	45	43	42	38	31	23	13									
P 252	71 A2	0,37	2850	71			75	75	74	72	69	67	64	60	54	45	32			
P 282	80 A2	0,75	2850	75					110	110	109	106	100	95	91	88	80	67	47	30
P 312	90 S2	1,50	2860	79								132	132	131	130	126	121	113	98	87
P 352	90 L2	2,20	2870	80												170	170	168	160	148
P 254	63 A4	0,12	1370	54	15	14	14	12	10	7	5									
P 284	63 B4	0,18	1370	55	24	23	23	22	20	18	16	14	12	8						
P 314	71 A4	0,25	1400	59			29	29	28	28	27	25	24	21	19	16	9			
P 354	71 B4	0,37	1400	61					38	38	37	36	36	35	33	30	28	23	13	
P 404	80 A4	0,55	1410	69								52	52	51	50	50	48	45	39	35
P 454	90 S4	1,10	1410	70											65	65	64	63	59	53
P 316	71-6	0,18	930	48	14	13	13	12	11	9	8	7	6							
P 356	71-6	0,18	930	52			17	17	16	16	15	14	13	11	10	9				
P 406	71 B6	0,25	920	56					24	24	23	22	21	20	19	17	14			
P 456	80 A6	0,37	920	59							29	29	28	28	27	26	24	20	17	14