

TCV



Descrizione

TCV: torrino a flusso verticale, esecuzione in polipropilene antiacido

- coclea stampata in PE (polietilene)
- girante stampata in PP (polipropilene)
- viteria in acciaio inox

Versione ATEX 2G ZONA 1 – 2 2GD ZONA 21 – 22

- coclea stampata in PE-el conduttivo
- girante stampata in PP



Versioni disponibili

- altre grandezze
- varie taglie motore
- varie polarità

Accessori

- interruttore on-off, versione motori standard (75 € cad.)
- interruttore on-off, versione Atex (351 € cad.)
- protettori termici PTC/PTO/Clickson, versione motori standard (42 € cad.)
- protettori termici PTC/PTO/Clickson, versione Atex (70 € cad.)
- pressacavo su motori Atex (54 € cad.)

TCV

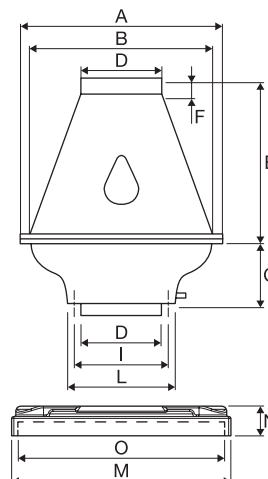

Ventilatore con Base PE



Ventilatore con staffe sostegno laterale in acciaio verniciato

Dimensioni

Taglia	Grandezza motore	kW	Giri	Dimensioni (mm)												Peso (Kg)	
		Installati	Rpm	A	B	C	D	E	F	I	N°	L	M	N	O	Std	Atex
204	63	0,12	1450	400	350	145	160	420	40	200	6 M6	240	540	80	490	10	13
202	63	0,18	2850	400	350	145	160	420	40	200	6 M6	240	540	80	490	10	14
254	63	0,12	1450	500	450	185	200	460	50	230	8 M6	265	540	80	490	13	15
252	71	0,37	2850	500	450	185	200	460	50	230	8 M6	265	540	80	490	13	16
314	71	0,25	1450	600	560	240	280	600	50	325	8 M6	365	540	80	490	26	29
312	90	1,50	2850	600	560	240	280	600	50	325	8 M6	365	540	80	490	33	40
356	71	0,18	930	600	560	240	280	600	50	325	8 M6	365	540	80	490	26	29
354	71	0,37	1450	600	560	240	280	600	50	325	8 M6	365	540	80	490	26	30
352	90	2,20	2850	600	560	240	280	600	50	325	8 M6	365	540	80	490	35	42
456	80	0,37	930	800	730	280	355	700	50	405	8 M6	450	750	145	700	40	46
454	90	1,10	1450	800	730	280	355	700	50	405	8 M6	450	750	145	700	48	58

Tabella di selezione e listino prezzi

Taglia	kW	Pressione statica (Pa)															Rum.	Listino €				
		30	60	80	110	150	180	250	280	300	350	400	500	600	700	800		Monofase	Trifase	Atex	PE'	SL''
		Portata (m³/h)															LpA dB(A)					
204	0,12	480	400	325	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	1335	1228	2079	182	143
202	0,18	-	-	-	955	900	850	770	700	670	640	400	-	-	-	-	67	1374	1263	2546	182	143
254	0,12	-	890	800	675	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	1699	1576	2455	182	143
252	0,37	-	-	-	-	-	1800	1650	1700	1600	1550	1350	1250	800	-	-	75	1762	1643	2812	182	143
314	0,25			-	1800	1750	1480	1200	760	-	-	-	-	-	-	-	58	1980	1841	3073	182	162
312	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3700	3390	3400	3000	2700		2622	2412	4305	182	162
356	0,18	-	1750	1500	1350	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	2253	2024	3219	182	162
354	0,37	-	-	-	2600	2300	2100	2200	1600	1850	1350						69	2245	2075	3382	182	162
352	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5200	5000	4800	4200	4350	84	2915	2566	4621	182	162
456	0,37	-		3300	3200	3100	2400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	62	3279	3018	4708	317	174
454	1,10	-	-	-	-	5200	5100	4700	4600	4400	3900	3400	3000	2100	-	-	72	3453	3227	4792	317	174

*: basamento

** : supporti laterali in lamiera

LpA: max rendimento a 1,5 m in campo libero