


VC

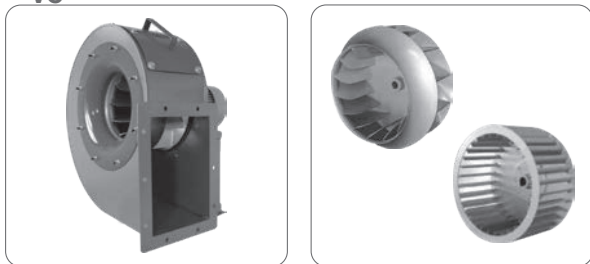

Descrizione

- VC-A:** ventilatore centrifugo con pale avanti
- cassa in acciaio al carbonio verniciata con procedimento a polvere
 - motori da 4/6/8 poli, trifase 400/230/50 Hz
 - temperatura max fluido 60°C
 - portate d'aria comprese tra 500 - 20000 m³/h
 - pressione statica utile compresa tra 250 - 800 Pa

- VC-R:** come VC-A ma con pale rovesce
- portate d'aria comprese tra 500 - 200000 m³/h
 - pressione statica utile compresa tra 250 - 2000 Pa

Prezzi a richiesta


Accessori

- serrande di taratura / esclusione
- serrande di gravità
- regolatori di portata tramite inverter
- silenziatori
- batterie ad acqua o elettriche

Esecuzioni speciali

- **Versione ATEX:**
 - ATEX 2 G Ex h - IIB T1....T4 Gb
 - ATEX 2 D Ex h - IIIB T450°C....T135°C Db
- versione anticorrosiva (speciale verniciatura o INOX)
- versione per alte temperature, max 400°C
- versione con doppio motore
- versione afonizzata tramite cassone di copertura

Esempi di realizzazione

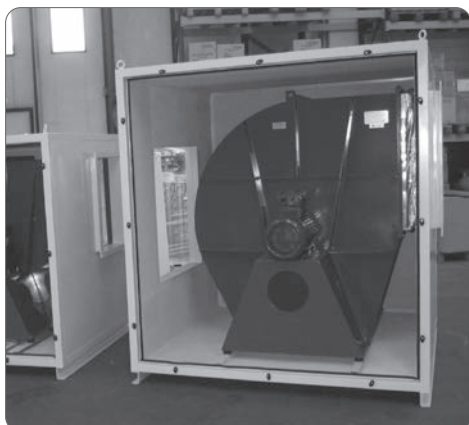

Ventilatore centrifugo con cassone afonizzato



Ventilatore centrifugo con cassone afonizzato, sileziatore, griglie di aspirazione con profilo anti-pioggia apribili per ispezione parete filtrante efficienza G4 / F7 più stadio batteria elettrica



Ventilatore centrifugo con cassone afonizzato, silenziatore e parete filtrante efficienza G4



Ventilatore centrifugo con cassone afonizzato, silenziatore e parete filtrante efficienza G4